



e-HM™

SPEZIELL FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN

Für eine sichere und Wasserversorgung.

Temperatur- kontrolle

- Prozesstechnik
- Lasertechnik
- Industrielle Kühlung
- Heizen und Kühlen in Industrieprozessen
- Drehzahlregelungen



Lebensmittel & Getränke

- Druckerhöhung und Transport flüssiger Medien
- Misch-/Dosiertechnik



Wasser- aufbereitung

- Ultra- und Nano filtrationssysteme

- Umkehrosmose
- Anlagen für Weichmacher, Demineralisierung und Ionisierung
- Dead-end-Filtration

d zuverlässige



150
pro Stunde

Industrielle Wasch- & Reinigungs- technik

- Teilereinigungs- und Entfettungsanlagen
- Waschanlagen und Maschinen, einschließlich Autowaschanlagen
- Mobile Waschanlagen
- Reinigungsanlagen




pro Stunde

110

Chemie & Pharma- industrie

- Destillieranlagen
- Verdampfung

Hier kommt das Wasser.



Geringes Leckagerisiko.
Max. zwei Dichtungsstellen am
Pumpengehäuse reduzieren das
Leckagerisiko.

n

Höchst effizient.
Modernste Hydraulik mit Best-in-class
Effizienz. IE3-Motor standardmäßig.
Kann mit Drehzahlregelung Hydrovar zur
weiteren Energieeinsparung ausgerüstet
werden.

Zugeschnitten auf Ihre Anwendung.

Eine Baureihe für die viele Anwendungen. Mit verschiedenen Werkstoffen und Konfigurationsmöglichkeiten ist unsere e-HM™ ideal für die Anforderungen der häufigsten Anlagen.



Robuste Konstruktion.

Verstärktes Pumpengehäuse; hohe Lebensdauer. Spezielle Hartmetall-Gleitlager für eine lange Lebensdauer. Überdimensionierter Motor für zähflüssige Medien.



Einfacher Einbau in bestehende Anlage.

Gleiche Höhe des Saugstutzens bei den meisten Modellen.




Flexible Lösung.

Kompaktversion für enge Platzverhältnisse. Hocheffizientversion, wenn gewünscht.



Umfangreiche Baureihe

Typ	 1	 3	 5
Fördermenge (m ³ /h)	0,7÷2,4	1,2÷4,4	2,4÷8,5
Max Förderhöhe (m)	152	159	159
Leistung (kW)	0,30÷1,5	0,30÷2,2	0,30÷3,0
Max Wirkungsgrad (%)	49	58	69
Max Betriebsdruck (bar)	16	16	16
Temperaturbereich	-30°C - +120°C	-30°C - +120°C	-30°C - +120°C

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Verfügbare Werkstoffe:

Pumpe

- Edelstahl 1.4301
- Edelstahl 1.4404
- Elektropoliert und passiviert
- Edelstahl 1.4404

O-Ringe

- EPDM
- FPM
- Kalrez

Gleitringdichtungspaarungen

- Kohle
- Keramik
- Siliziumkarbid

Verfügbare Motoren:

Standardspannung

50 Hz:

1~: 220-240 V

3~: 220-240/380-415V, bis 3 kW

380-415/660-690V, ab 4 kW einschl.

60 Hz

1~: 230V

3~: 220-380V

50/60 Hz

3~: 230-400V 50 Hz / 265-460V 60 Hz

3~: 400-690V 50 Hz / 460V 60 Hz

Verschiedene Spannungen erhältlich




1-2 Größen überdimensionierte Motoren


PTC-Wicklungen

Motorheizung für Kühlsysteme

Höhere Umgebungstemperatur

(bis 50°C) für warme Umgebungen

		
10	15	22
5÷14	8÷24	11÷29
159	102	76
0,75÷5,5	0,75÷5,5	2,2÷5,5
71	72	71
16	16	16
-30°C - +120°C	-30°C - +120°C	-30°C - +120°C

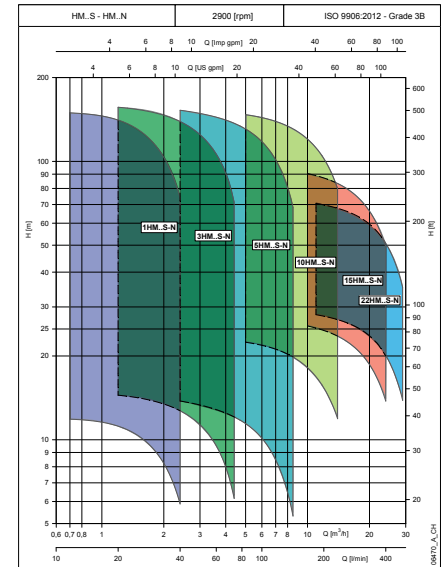

Verfügbare Drehzahlregelungen.

Die Drehzahlregelungen von Xylem reduzieren den Stromverbrauch um bis zu 70% im Vergleich zu einer unregulierten Pumpe.

Komplettlösung; Hydrovar einschl. VSD, Transmitter und Mikroprozessor.

Hydrovar (ab 1,1 kW).

Drehzahlregelung mit voller Flexibilität mit Einstellmöglichkeit für optimalen Pumpenbetrieb. Bis zu 8 Pumpen können in einer Anlage gesteuert werden.

Vier verschiedene Pumpensteuerungen möglich:

- Manuelle, stufenlose Drehzahlregelung
- Konstantdruck
- Konstante Förderung
- Variabler Druck entsprechend der Entnahme

Teknospeed (bis 1,1 kW).

Bis zu zwei Pumpen können miteinander vernetzt werden. Konstantdrucksteuerung mit eingebautem Schutz zur Pumpensteuerung auf zwei verschiedene Arten:

- Manuelle, stufenlose Drehzahlregelung
- 4-20 mA Eingang für Konstantdruck

Pumpenkonstruktion

Die e-HM™ ist eine normalsaugende mehrstufige horizontale Kreiselpumpe mit axialem Gewindesaugstutzen und radialem Gewindedruckstutzen.

Ausführung UL-gelistet verfügbar.



Xylem |'zīləm|

- 1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
- 2) ein führendes globales Wassertechnikunternehmen.

Wir sind 12.700 Menschen, die ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wassernutzung und Wiedernutzung in der Zukunft verbessern. Wir bewegen, behandeln, analysieren Wasser und führen es in die Umwelt zurück, und wir helfen Menschen, Wasser effizient in ihren Haushalten, Gebäuden, Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben zu nutzen. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Mischung aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, unterstützt durch eine Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf www.xylem.com.



Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG
Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Tel. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG
Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden



Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale
CH-1410 Thierrens
Tél. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pompes.ch
www.gloor-pompes.ch