

A4

Pompes avec roue monocanal ouverte




La gamme A à 4 pôles est utilisée pour le pompage des eaux usées et des eaux d'égout. Une large palette de produits et un excellent rendement hydraulique en font des équipements idéaux pour des stations d'épuration, les réseaux d'égouts, l'élevage de bétail et des équipements de traitement d'eau industriels dans des aéroports, des métros, des établissements hôteliers et de soins.


Spécifications techniques

- Débit: jusqu'à 280 m³/h
- Hauteur de refoulement: jusqu'à 19 m
- Alimentation électrique: triphasée & monophasée 50 Hz
- Puissance: 1.5 kW à 7.5 kW
- Température du fluide à pomper: jusqu'à 40 °C
- Valeurs de pH adm.: 6-10
- pour des liquides avec une densité de <1,1 kg/dm³
- Profondeur d'immersion maximale: 20 m
- Classe de protection IP 68
- Raccords de sortie: horizontaux DN80, DN100, DN150


Exemple d'installation avec dispositif de relevage et d'abaissement

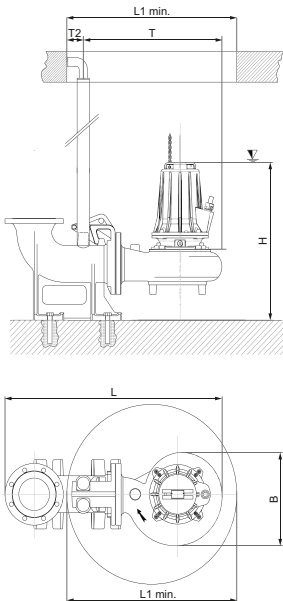

V Profondeur d'immersion minimale

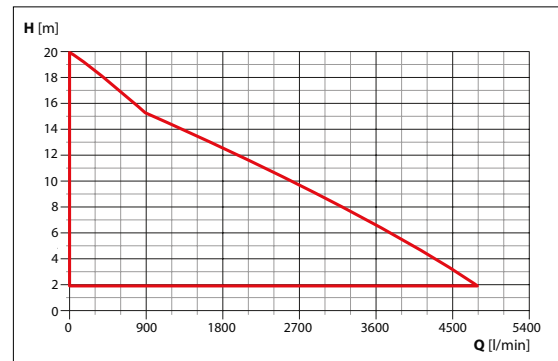

Dimensions



Type	Code	[VAC]		[mm]	Passage	Dimensions[mm]						[kg]		
		Racc. électrique				H	H1	B	L	L1	T		T1	T2
AT 80/4/125 C.242	2000136	1x230	3x400		75	523	521	309	810	680	545	555	80	56
AT 80/4/152 C.244	2000150	(x)	x		75	561	562	323	818	680	552	562	80	69
AT 80/4/152 C.245	2000152		x		75	561	562	323	818	680	552	562	80	72
AT 100/4/152 C.243	2000160		x		75	579	586	338	864	740	549	573	80	73
AT 100/4/152 C.244	2000162		x		75	579	586	338	864	740	549	573	80	73.5
AT 100/4/152 C.245	2000164		x		75	579	586	338	864	740	549	573	80	75.5
AT 100/4/173 C.255	2000170		x		90	643	650	375	910	740	594	617	80	103
AT 100/4/173 C.256	2000172		x		90	643	650	375	910	740	594	617	80	108
AT 150/4/173 C.256	2000173		x		100	709	720	432	1068	830	686	752	80	131
AT 150/4/173 C.258	2000178		x		100	709	720	432	1068	830	686	752	80	132.5

Gloor Pumpenbau AG

Nous nous occupons professionnellement depuis des décennies de pompes à liquide. Nous fabriquons des installations complètes pour les domaines les plus divers à partir de groupes et de composants de fabricants renommés.

La large gamme de produits et des niveaux de performance différents permettent de trouver des solutions rentables et optimales pour toutes les variantes d'objet.

Nous disposons aussi d'un vaste programme d'accessoires adapté aux produits, p. ex. des commandes de pompe, des commandes à surveillance, une robinetterie adéquate, des cuves de charge, des réservoirs à enterrer, etc.

Le service après-vente Gloor expérimenté est à votre service à tout moment en cas de réparation ou pour des travaux de maintenance.

Siège

Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Téléphone +41 (0) 31 721 52 24
Téléfax +41 (0) 31 721 54 34
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Suisse Centrale

Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden
Téléphone +41 (0) 62 552 02 08
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3
Case postale
CH-1410 Thierrens
Téléphone +41 (0)21 905 10 80
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pompes.ch