

Pompes avec turbine vortex





Ces pompes avec turbine vortex conviennent pour des eaux usées avec des matières en suspension (effluents avec les solides suspendus). Leur grand passage les destine particulièrement pour utilisation dans des stations d'épuration, les réseaux d'égouts publics et privés et l'élevage de bétail. La série ADN s'utilise pour le pompage de liquides biologiques et d'effluents. L'exécution à 4 pôles est prévue pour une utilisation continue et travaille pratiquement sans bruit.


Spécifications techniques

- Débit: jusqu'à 60 m³/h
- Hauteur de refoulement: jusqu'à 20 m
- Alimentation électrique: triphasée & monophasée 50 Hz
- Puissance: 0.9 kW à 2.2 kW
- Température du fluide à pomper: jusqu'à 40 °C
- Valeurs de pH adm.: 6-10
- pour des liquides avec une densité de <1,1 kg/dm³
- Profondeur d'immersion maximale: 20 m
- Classe de protection IP 68
- Raccords de sortie: horizontaux DN50 (G2"), DN65, DN80


Exemple d'installation avec dispositif de relevage et d'abaissement



∇ Profondeur d'immersion minimale

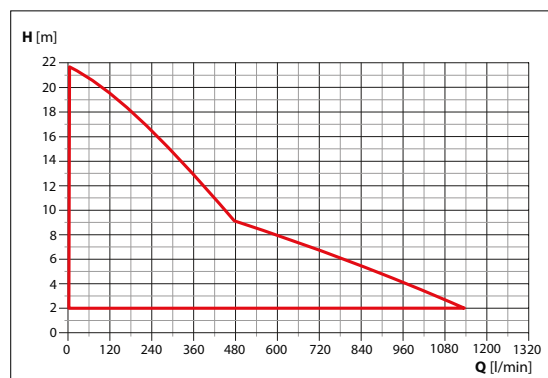

Dimensions



Type	Code	[VAC]		[mm]	Dimensions [mm]										[kg]
		Racc. électrique	Passage		H	H1	H2	H3	B	L	L1	T	T1	T2	
DNA 50-2/110 T	2001414	(x)	x	50	480	532	386	430	217	489	400	313	377	60	28
DNA 50-2/150 T	2001422	(x)	x	50	480	532	386	430	217	489	400	313	377	60	29
DNA 50-2/220 T	2001426		x	50	480	532	411	455	217	489	400	313	377	60	30
DNA 50-2/220-1 T	2001428		x	50	480	532	411	455	217	489	400	313	377	60	30
DNA 50-4/090 T	2001432	(x)	x	50		485	411	485	217	510	400	310	377	60	30
DNA 65-2/110 T	2000815	(x)	x	65	512	574	411	495	223	635	500	387	415	70	28
DNA 65-2/150 T	2000835	(x)	x	65	512	574	411	495	223	635	500	387	415	70	30
DNA 65-2/220 T	2000855		x	65	512	574	436	520	223	635	500	387	415	70	30.5
DNA 80-2/110 T	2000915	(x)	x	80	552	594	442	488	249	702	575	420	451	80	32
DNA 80-2/150 T	2000935	(x)	x	80	552	594	442	488	249	702	575	420	451	80	34.5
DNA 80-2/220 T	2000955		x	80	552	594	467	513	249	702	575	420	451	80	35
DNA 80-4/090 T	2001015	(x)	x	75	552	594	442	488	249	702	575	420	451	80	38

Gloor Pumpenbau AG

Nous nous occupons professionnellement depuis des décennies de pompes à liquide. Nous fabriquons des installations complètes pour les domaines les plus divers à partir de groupes et de composants de fabricants renommés.

La large gamme de produits et des niveaux de performance différents permettent de trouver des solutions rentables et optimales pour toutes les variantes d'objet.

Nous disposons aussi d'un vaste programme d'accessoires adapté aux produits, p. ex. des commandes de pompe, des commandes à surveillance, une robinetterie adéquate, des cuves de charge, des réservoirs à enterrer, etc.

Le service après-vente Gloor expérimenté est à votre service à tout moment en cas de réparation ou pour des travaux de maintenance.

Siège

Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Téléphone +41 (0) 31 721 52 24
Téléfax +41 (0) 31 721 54 34
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Suisse Centrale

Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden
Téléphone +41 (0) 62 552 02 08
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pumpen.ch

Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3
Case postale
CH-1410 Thierrens
Téléphone +41 (0)21 905 10 80
E-Mail: info@gloor-pumpen.ch
Internet: www.gloor-pompes.ch