

G2

Pompes à broyeur





Les pompes de la gamme G disposent d'un système déchiqueteur de substances solides en entrée. Elles sont fréquemment utilisées lorsqu'on doit faire passer des fluides contenant des matières solides par des conduites existantes, de diamètre relativement faible. Domaines d'utilisation: égouts domestiques, liquides avec des substances solides et chaque fois qu'une grande hauteur de relevage est exigée.


Spécifications techniques

- Débit: jusqu'à 480 m³/h
- Hauteur de refoulement: jusqu'à 55 m
- Alimentation électrique: triphasée & monophasée 50 Hz
- Puissance: 0.9 kW à 9.5 kW
- Température du fluide à pomper: jusqu'à 40 °C
- Valeurs de pH adm.: 6–10
- pour des liquides avec une densité de <1,1 kg/dm³
- Profondeur d'immersion maximale: 20 m
- Classe de protection IP 68
- Raccords de sortie: horizontaux DN32 (G2"), DN50 (G2")


Exemple d'installation avec dispositif de relevage et d'abaissement



∇ Profondeur d'immersion minimale

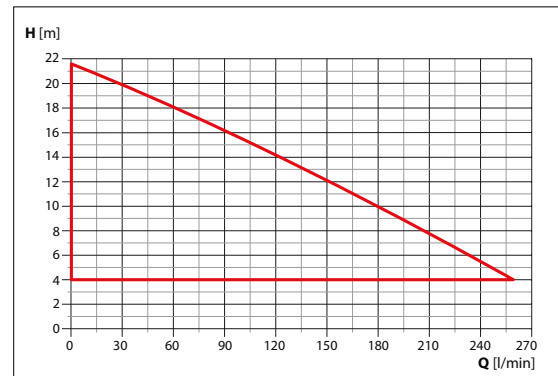

Dimensions



Type	Code	[VAC]		H	H1	Dimensions[mm]						[kg] Poids
		1x230	3x400			B	L	L1	T	T1	T2	
GT 50/2/110 C.149	2000044	(x)	x	415	376	180	381	415	284	234	94	25
GT 50/2/110 C.150	2000373	(x)	x	415	376	180	381	415	284	234	94	25
GT 50/2/125 C.155	2000052	(x)	x	444	403	209	510	465	335	399	60	39.5
GT 50/2/125 C.160	2000054	(x)	x	444	403	209	510	465	335	399	60	40.5
GT 50/2/152 C.165	2000056		x	503	503	253	558	465	383	448	60	63
GT 50/2/152 C.170	2000058		x	503	503	253	558	465	383	448	60	66
GT 50/2/173 C.175	2000060		x	572	563	275	558	520	431	490	60	94
GT 50/2/173 C.180	2000062		x	572	563	275	558	520	431	490	60	95
GT 50/2/173 C.185	2000065		x	572	563	275	558	520	431	490	60	96

Gloor Pumpenbau AG

Nous nous occupons professionnellement depuis des décennies de pompes à liquide. Nous fabriquons des installations complètes pour les domaines les plus divers à partir de groupes et de composants de fabricants renommés.

La large gamme de produits et des niveaux de performance différents permettent de trouver des solutions rentables et optimales pour toutes les variantes d'objet.

Nous disposons aussi d'un vaste programme d'accessoires adapté aux produits, p. ex. des commandes de pompe, des commandes à surveillance, une robinetterie adéquate, des cuves de charge, des réservoirs à enterrer, etc.

Le service après-vente Gloor expérimenté est à votre service à tout moment en cas de réparation ou pour des travaux de maintenance.

Siège

Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Téléphone +41 (0) 31 721 52 24
Téléfax +41 (0) 31 721 54 34
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Suisse Centrale

Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden
Tél. +41 (0)62 552 02 08
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Zurich/Suisse orientale

Gloor Pumpenbau AG

Ruchstückstrasse 6
CH-8306 Brüttisellen
Tél. +41 (0)44 552 83 13
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3
Case postale
CH-1410 Thierrens
Tél. +41 (0)21 905 10 80
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch