

**Hauptsitz**

Gloor Pumpenbau AG  
Thunstrasse 25  
CH-3113 Rubigen  
Tel. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pumpen.ch  
www.gloor-pumpen.ch

**Filiale Mittelland**

Gloor Pumpenbau AG  
Industriestrasse 25  
CH-5036 Oberentfelden

**Filiale Zürich/Ostschweiz**

Gloor Pumpenbau AG  
Ruchstückstrasse 6  
CH-8306 Brüttisellen

**Filiale Suisse Romande**

Gloor Pumpenbau SA  
Rue du Collège 3 | Case postale  
CH-1410 Thierrens  
Tél. +41 (0)58 255 43 34  
info@gloor-pompes.ch  
www.gloor-pompes.ch

# Série GENYO

Gamme de dispositifs manodébitométriques électroniques compacts pour la commande et la protection des électropompes monophasées conçues pour les applications domestiques résidentielles.

## Caractéristiques techniques

Alimentation : monophasée 50 à 60 Hz  
Température de service : de 0 et 60°C  
Pression maximale de service : 10 bar  
Débit maximal : 10 m<sup>3</sup>/h  
Indice de protection : IP 65

## Fonctionnalités du produit

- Protection contre le fonctionnement à sec,
- Pression stable sans fluctuations à point de fonctionnement constant,
- Petite réserve d'eau par compenser les petites fuites de l'installation,
- Redémarrage automatique (pour la version GENYO 16A),
- Pression de démarrage réglable (par la version GENYO 16A).

## Applications

Surpression domestique (habitations individuelles et collectives)

Petite irrigation et jardinage

Systèmes hydriques civils, comme les établissements balnéaires, les campings et les installations sportives


Versions avec câbles et connecteurs CB et AU disponibles sur demande




# SÉRIE GENYO

## Dimensions


### GENYO 8A

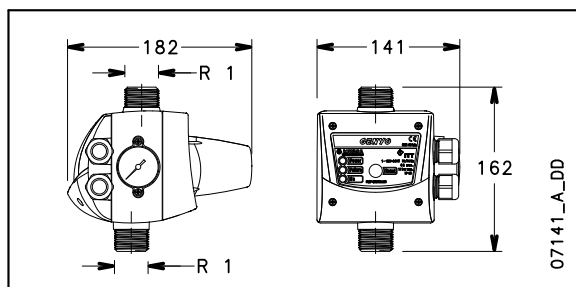


### GENYO 16A

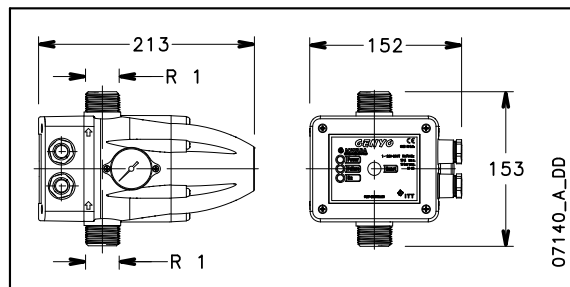

### Diagramme de pertes de charge GENYO 8A

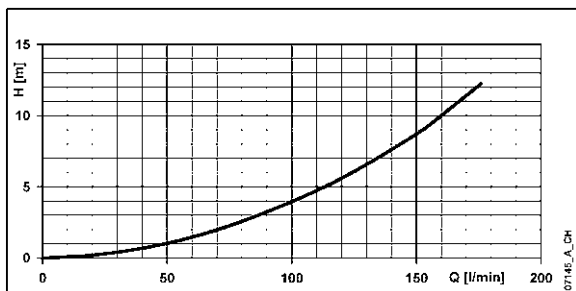

### GENYO 16A

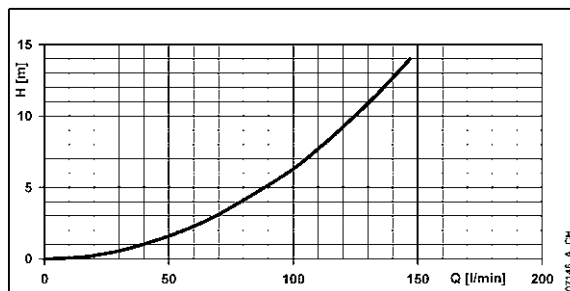

MODÈLES*	ACCESSOIRES INCLUS	I MAX	PRESSION DE DÉMARRAGE
GENYO 8A/F12	Manomètre	8A	P start fixe: 1,2 bar
GENYO 8A/F15	Manomètre	8A	P start fixe: 1,5 bar
GENYO 8A/F22	Manomètre	8A	P start fixe: 2,2 bar
GENYO 16A/R15-25	Manomètre	16A	P start réglable. 1,5 à 2,5 bar

\* Disponibles également dans la version avec Câble / Fiche d'alimentation et Câble moteur.